



Zur hellen Ausleuchtung von großen Räumen und Freigeländen dient der Halogenstrahler. Er ist erhältlich in verschiedenen Ausführungen auf dem Stativ, im Tragegestell und zur Wandmontage.

Für den Einsatz auf dem Bau, in Industrie, Werkstatt und privat:

## Halogenstrahler.

### Halogenstrahler „Comfort“

Für den mobilen Einsatz



Art. Nr.	EAN	Leistung	Anschlussleitung mit Stecker	Preis/€
HS500L	4003644005093	400 Watt / 9.200 Lumen Energieeffizienzklasse C	ca. 1,8 m H05RN-F 3G1,0	36,78
HS1000L	4003644012992	1.000 Watt / 22.000 Lumen Energieeffizienzklasse D	ca. 1,8 m H05RN-F 3G1,0	52,11



- Abmessungen HS500L: B x H x T: 290 x 400 x 200 mm  
Abmessungen HS1000L: B x H x T: 430 x 500 x 330 mm
- Gestell aus blauem pulverbeschichtetem Stahlrohr
- Mit Tragegriff aus robustem Kunststoff
- Der Scheinwerfer ist im Gestell nach oben und unten schwenkbar
- Scheinwerfer mit Schutzgitter
- Lieferung inklusive Leuchtmittel

### Halogenstrahler „Comfort“

Mit ausziehbarem Stativ



Art. Nr.	EAN	Leistung	Anschlussleitung mit Stecker	Preis/€
HSS500L	4003644005109	400 Watt / 9.200 Lumen Energieeffizienzklasse C	ca. 3,0 m H05RN-F 3G1,0	39,52



- Stativ aus blauem pulverbeschichtetem Stahlrohr
- Stufenlos höhenverstellbar von 0,8 bis 1,9 m
- Scheinwerfer mit Schutzgitter
- Lieferung inklusive Leuchtmittel




- Abmessungen: B x H x T:  
220 x 310 x 200 mm
- Gestell aus gelbem pulverbeschichtetem Stahlrohr
- Mit gepolstertem Tragegriff
- Scheinwerfer mit Schutzgitter
- Lieferung inklusive Leuchtmittel

## Halogenstrahler „Standard“

Für den mobilen Einsatz

Art. Nr.	EAN	Leistung	Anschlussleitung mit Stecker	Preis/€
HSG500L	4003644011483	400 Watt / 9.200 Lumen Energieeffizienzklasse C	ca. 1,8 m H05RN-F 3G1,0	18,43

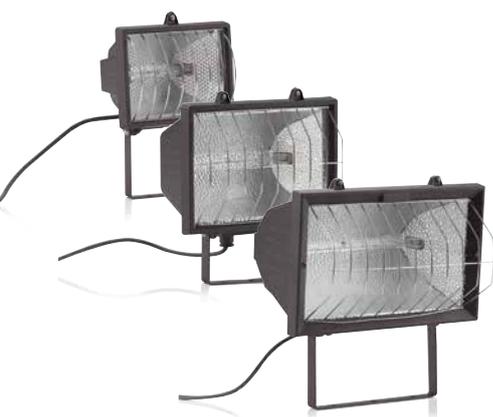

- Abmessungen H500L:  
B x H x T: 185 x 180 x 150 mm
- Abmessungen H1000L:  
B x H x T: 270 x 230 x 173 mm
- Abmessungen H1500L:  
B x H x T: 343 x 250 x 242 mm
- Mit Montagebügel zur Wand-  
oder Deckenmontage
- Scheinwerfer mit Schutzgitter
- Lieferung inklusive Leuchtmittel

## Halogenstrahler

Zur Wandbefestigung

Art. Nr.	EAN	Leistung	Anschlussleitung mit Stecker	Preis/€
H500L	4003644005086	400 Watt / 9.200 Lumen Energieeffizienzklasse C	ca. 1,5 m H05RN-F 3G1,0	16,00
H1000L	4003644005116	1.000 Watt / 22.000 Lumen Energieeffizienzklasse D	ca. 1,5 m H05RN-F 3G1,0	36,75
H1500L	4003644019267	1.500 Watt / 33.000 Lumen Energieeffizienzklasse D	ca. 1,5 m H05RN-F 3G1,0	48,00



## Ersatz-Leuchtmittel

Art. Nr.	EAN	Ausführung / Leistung	Ersatzleuchtmittel für Art.-Nr.	Preis/€
9062	4003644015733	Halogen, 230 W	–	2,21
9047	4003644015412	Halogen, 400 W	–	2,27
9048	4003644015429	Halogen, 1.000 W	–	3,20
9070	4003644019274	Halogen, 1.500 W	–	4,11



LED-Strahler zur Ausleuchtung von kleinen und mittelgroßen Räumen und Freigeländen sind die energiesparende Alternative zu Halogenstrahlern. Sie sind erhältlich im Tragegestell oder zur Wandmontage.

Für den Einsatz auf dem Bau, in Industrie, Werkstatt und privat:

## LED-Strahler.



- Abmessungen HS30LED B x H x T:  
300 x 360 x 240 mm

Abmessungen HS50LED B x H x T:  
360 x 350 x 300 mm

- Leuchtweite HS30LED: ca. 15 m  
Leuchtweite HS50LED: ca. 20 m
- Gestell aus blauem, pulverbeschichtetem Stahlrohr
- Mit Tragegriff aus robustem Kunststoff
- Der Strahler ist nach oben und unten schwenkbar
- Farbtemperatur des Lichts: 6.500 Kelvin
- Abstrahlwinkel: 130°

### LED-Strahler „Comfort“

Für den mobilen Einsatz

Art. Nr.	EAN	Leistung	Anschlussleitung mit Stecker	Preis/€
HS30LED	4003644006359	30 Watt / 2.400 Lumen Energieeffizienzklasse A	ca. 5 m H07RN-F 3G1,0	124,98
HS50LED	4003644006335	50 Watt / 4.000 Lumen Energieeffizienzklasse A	ca. 5 m H07RN-F 3G1,0	171,20



- Abmessungen H30LED B x H x T:  
220 x 200 x 140 mm

- Abmessungen H50LED B x H x T:  
280 x 240 x 160 mm

- Leuchtweite H30LED: ca. 15 m  
Leuchtweite H50LED: ca. 20 m
- Mit Montagebügel zur Wand- oder Deckenmontage
- Der Strahler ist nach oben und unten schwenkbar
- Farbtemperatur des Lichts: 6.500 Kelvin
- Abstrahlwinkel: 130°

### LED-Strahler „Comfort“

Zur Wandbefestigung

Art. Nr.	EAN	Leistung	Anschlussleitung mit Stecker	Preis/€
H30LED	4003644006366	30 Watt / 2.400 Lumen Energieeffizienzklasse A	ca. 5 m H07RN-F 3G1,0	110,03
H50LED	4003644006342	50 Watt / 4.000 Lumen Energieeffizienzklasse A	ca. 5 m H07RN-F 3G1,0	154,38

