

**REVERSIERBARE VIBRATIONSPLATTEN  
BPR 25/40, BPR 25/50**

**LEISTUNGSDATEN**



Gerätetyp	Mengenleistung (m <sup>3</sup> /h) bei empfohlenen Schichtdicken im Erdbau			
	Felsgestein	Kies/Sand	Mischboden	Schluff, Ton
BPR 25/40	-	15-24	13-20	8-12
BPR 25/50	-	15-24	13-20	8-12

# Technische Daten

## Frachtangaben in m3


<b>BPR 25/40</b>	0,385
<b>BPR 25/50</b>	0,482

## Standardausrüstung

- Motorschutzverkleidung
- Ein-Hebel-Steuerung
- Schwingungsarme Führungsdeichsel
- Höhenverstellbare Führungsdeichsel
- Führungsdeichsel in Transport- und Arbeitsposition arretierbar
- Vibrations- und Drehzahlverstellung an Führungsdeichsel
- Hochverschleißfeste Grundplatte
- Allseitig geschützter Keilriemen
- Reversierstarter
- Rückfahrtschutzeinrichtung
- Abschaltautomatik bei Ölmangel
- 3-2-1 Garantie

## Zusatz-ausrüstung

- Wasserberieselung (+13kg)
- Werkzeug
- Sonderlackierung
- Kunststoffmatte
- Transporträder, pannensicher (+4kg)
- Service Kit

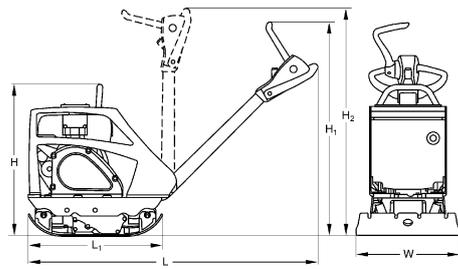

## Maße in mm

	H	H1	H2	L	L1	W
<b>BPR 25/40</b>	660	870	1220	1460	650	400
<b>BPR 25/50</b>	660	870	1220	1460	650	500

## Technische Daten

	<b>BOMAG</b>	<b>BOMAG</b>
	<b>BPR 25/40</b>	<b>BPR 25/50</b>
<b>Gewichte</b>		
Betriebsgewicht CECE (W) .....	135	140
Eigengewicht .....	132	137

## Abmessungen

Standard - Arbeitsbreite .....	mm	400	500
Geringste Durchfahrtshöhe .....	mm	660	660
Höhe b. Extremst. d. Führungsb. min. ....	mm	870	870
Höhe b. Extremst. d. Führungsb. max. ....	mm	1.200	1.200

## Fahreigenschaften

Arbeitsgeschwindigkeit max. ....	m/min	25	25
Max. Steigfähigkeit (bodenabhängig) .....	%	30	30

## Antrieb

Motorhersteller .....	Honda	Honda	
Typ .....	GX 160	GX 160	
Abgasstufe .....	CARB Phase III	CARB Phase III	
Kühlung .....	Luft	Luft	
Anzahl der Zylinder .....	1	1	
Leistung SAE J 1349 .....	kW	3,6	3,6
Drehzahl .....	min-1	3.600	3.600
Antriebsart .....	mech.	mech.	
Kraftstoff .....	Benzin	Benzin	
Kraftstoffverbrauch i.M. bei Betrieb .....	l/h	1,1	1,1

## Erregersystem

Frequenz .....	Hz	85	85
Zentrifugalkraft .....	kN	25	25
Amplitude .....	mm	1,55	1,31

## Füllmengen

Kraftstoff .....	l	3,0	3,0
Wasser .....	l	12,0	12,0

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.



PRD 692 50 001

050314 Sa01

**BOMAG**  
 Hellerwald  
 D-56154 Boppard  
 Postfach 5162  
 D-56149 Boppard  
 Tel. (0)6742 - 1000  
 Fax (0)6742 - 3090

