

MT 835 / MT 1135 / MT 1335

STARRE TELESKOPSTAPLER



 **MANITOU**

www.manitou.com

MT 835 / MT 1135 / MT 1335

3 Modelle zur Wahl



MT 835

8 m / 3.5 T



MT 1135

11 m / 3.5 T
mit oder ohne
Stützen



MT 1335

13 m / 3.5 T





MANITOU, PARTNER IHRES VERTRAUENS SEIT ÜBER 50 JAHREN...

Als der Pionier im Bereich der geländegängigen Stapler ist MANITOU seit mehr als 50 Jahren **aus der Baubranche** nicht mehr wegzudenken.

Die neuen Teleskopstapler mit Arbeitshöhen von 8 bis 13 Metern bieten einen völlig neuen Lösungsansatz und eine einzigartige Einsatzflexibilität. Die Vorteile:

- Bedien- und wartungsfreundliche Konzeption
- Kompakte Abmessungen und optimale Hubkraft
- Fahrtrieb wahlweise mechanisch oder hydrostatisch
- Einsatzmöglichkeit als Arbeitsbühne sowie ein umfangreiches Angebot an MANITOU-Anbaugeräten

Jeder, der Wert auf **hohe Produktivität** und **einfache Bedienung** einer Maschine legt, wird auf diesen Teleskopstapler nicht mehr verzichten wollen.

Die **Leistungsfähigkeit** und die **Handlichkeit** dieser neuen Teleskopstapler von MANITOU werden Sie dabei unterstützen, Ihre Bau- und Renovierungsarbeiten **schnell** und **sicher** zu erledigen.



BEDIENFREUNDLICHKEIT

Einfache **BEDIENUNG** und **WARTUNG**

IDENTISCHE BEDIENUNG bei allen Modellen

Geräumige und komfortable Kabine



Ergonomisches Armaturenbrett



- Übersichtliche Darstellung aller Informationen (Fahrrichtung, Radausrichtung, Auslegerwinkel, Kraftstoffvorrat, Betriebsstundenzähler usw.), die der Fahrer benötigt
- mit **Lastzustandskontrolle** bei allen drei Betriebsarten (Gabel-, Schaufel und Kranbetrieb)



JSM® : Joystick Switch & Move

- Schubrad für die Steuerung der Anbaugerätefunktion
- Schubrad für das Ein- und Ausfahren des Teleskops
- Fahrrichtungswählschalter: Vorwärts/Rückwärts/Neutral



Mit **LEICHTIGKEIT** und in umfassender **SICHERHEIT** arbeiten

- Einsatz als Arbeitsbühne mit **automatischer Sperre der Hinterachse** beim MT 1135 und MT 1335
- **Mengenverstellung** im Hydrauliksystem des Zusatzkreises
- **Automatische** Feststellbremse mit Anfahrhilfe am Hang
- **EASY CONNECT SYSTEM** das Dekompressionssystem für Anbaugeräte, mit dem ein Gerätewechsel ohne Abstellen des Motors erfolgen kann
- **In der Neigung verriegelbar** zur Absicherung Ihrer Arbeiten mit hängender Last
- **Digicode-Wegfahrsperr**e beim Maschinenstart



IDENTISCHER AUFBAU bei allen Modellen

- Motor, Getriebe, Hydraulik, Kabine, Aufbau: überall liegt dieselbe Konzeption zugrunde.
- **Zweiteilige Motorhaube mit Öffnung nach oben und unten** ohne Abbau von Teilen: Zeitgewinn bei der Wartung.


PANORAMAKABINE: RUNDUMSICHT VON 360°



SCHNELLER UND SICHERER EINSTIEG

durch eine breite Tür und über nur eine Gitterrost-Trittstufe

WARTUNG und DIAGNOSE der Maschine
mit Anzeige am **Multifunktionsdisplay** des Armaturenbretts.

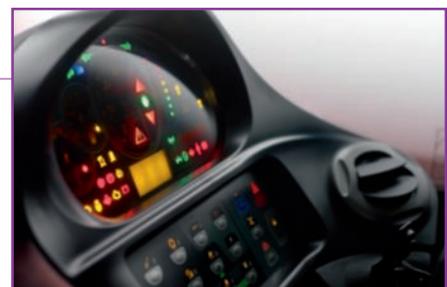

PRODUKTIVITÄT

LEISTUNGSFÄHIGKEIT und WENDIGKEIT

102 PS Leistung

motor der neuen
Generation **STAGE 3B**
mit Partikelfilter.



Fahrtrieb je nach Bedarf

Hydrostatischer Fahrtrieb
oder **Drehmomentwandler**
(Inching-Funktion auf Wunsch)
zur Anpassung an Ihre
Arbeitsgewohnheiten.

Permanenter Allradantrieb

mit **wirkungsvoller** Bremse,
die gleichmäßig auf alle vier
Räder wirkt.



Große Bodenfreiheit

41 cm



3 Hubhöhen

8 - 11 - 13 m

1 Nennt Tragfähigkeit

3.5 T

Niveau-Ausgleich

(serienmäßig beim MT 1135 und MT 1335) **+/- 10°**



Kompakte Stützen

(MT 1135 und MT 1335)

Die Stützen befinden sich stets innerhalb der Maschinenabmessungen - unabhängig von ihrer Position.

Extrem kleiner Wenderadius

3.85 m



3 Lenkungsarten



Allradlenkung für den kurzen Lenkeinschlag auf engen Baustellen



Vorderradlenkung zur Gewährleistung einer sicheren Straßenfahrt



Hundegang für das seitliche Heranfahren und für schwierigste Ladevorgänge

Ihr MANITOU-Teleskopstapler, ein echter **Geräteträger**...

Über das **Geräteschnellwechselsystem** von MANITOU können Sie **Ihren Teleskopstapler mühelos und schnell mit den verschiedensten Anbaugeräten ausstatten**: Gabel, Schaufel, Mischkübel, Kranausleger, Arbeitsbühne usw.



...für eine **Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten**

Durch die **Einsatzflexibilität** der MANITOU-Teleskopstapler können Sie die **verschiedensten Aufgaben auf Ihren Baustellen erledigen und dabei Ihre Arbeitszeit und Produktivität optimieren**. Dies gilt für:

- das Platzieren von Lasten
- das Materialhandling auf engen Baustellen
- die Aufnahme von Schüttgut im Lager oder auf der Baustelle
- das exakte Platzieren einer hängenden Last
- den Personenhub...







Eine maßgeschneiderte Finanzierung, die **Ihr Budget schont**

Planen Sie sorglos den Kauf Ihres Staplers, indem Sie auf eine Finanzierungslösung von MANITOU* zurückgreifen!

Wir bieten Ihnen einfache Lösungen, die bedarfsgerecht und saisonal passend sind. Wenn Sie eine schnelle Investition tätigen wollen, ohne dabei auf Eigenmittel zurückzugreifen, wenden Sie sich an uns. Wir finden eine personalisierte Lösung für Sie, die Ihre Situation berücksichtigt.

* Die Lösungen MANITOU FINANCE sind nur in bestimmten Ländern erhältlich.

MANITOU Wartungsverträge

2 Vertragsmöglichkeiten, die alle Ansprüche abdecken. Ihr Vorteil:

- Auf Dauer optimaler Funktionszustand Ihrer Geräte
- Sinkende Reparaturkosten durch regelmäßige Wartung
- Sachgemäße Ausführung der Arbeiten

- Lohnkosten
- Fahrtkosten



- Lohnkosten
- Fahrtkosten
- Teile und Schmiermittel



MANIPLUS Garantieverlängerung

Mit **MANIPLUS** können Sie für eine Garantieverlängerung von 12 oder 24 Monaten optieren.

EASY MANAGER

Eine einfache und flexible Flottenmanagement-Lösung (mit oder ohne Ortsüberwachung) für eine wirtschaftliche Verwaltung Ihres Fuhrparks. **EASY MANAGER** bringt Ihnen folgende Vorteile:

- Informationen zum Fuhrpark in Echtzeit
- Vereinfachung und Optimierung der Prozesse und der Wartung
- Funktionen für mehr Effizienz und Sicherheit beim Fahrzeugeinsatz




MANITOU Ersatzteile

Durch eine systematische Verwendung von Originalersatzteilen können Sie darauf vertrauen, dass Sie langfristig die Leistungsfähigkeit Ihrer Maschine erhalten.

Ihr Vertragshändler hat Zugriff auf einen Lagerbestand von über 70 000 Artikeln, die in weniger als 24 Stunden in ganz Europa erhältlich sind (48 Stunden außerhalb Europas).






MT 835

	MT 835	MT 835 H
Heben		
Max. Tragkraft	3500 kg	
Max. Hubhöhe	7.75 m	
Max. Reichweite	4.45 m	
Ausbrechkraft an der Schaufelkante	6264 daN	
Dauer ohne Hublast		
Heben	6.6 s	
Senken	6.0 s	
Teleskop Ausfahren	6.0 s	
Teleskop Einfahren	5.6 s	
Ankippsgeschwindigkeit	3.2 s	
Auskippsgeschwindigkeit	3 s	
Bereifung		
	400/80-24	
Bremse		
Betriebsbremse	Ölbad Lamellenbremse, Bremskraftverstärkung an Vorder- und Hinterachse	
Parkbremse	Automatische negativ Feststellbremse	
Motor		
	PERKINS - STAGE 3B	
Typ	854E-34TA	
Hubraum	3400 cm ³	
Leistung	102 PS/75 kW	
Max. Drehmoment	420 Nm - 1400 U/min	
Einspritzung	direkt	
Kühlsystem	Wasser	
Zugkraft unter Last	8200 daN	6200 daN
Fahrtrieb		
	Drehmomentwandler Allradantrieb	hydrostatischer Allradantrieb
Fahrtrichtungsschalter	Elektrohydraulische Steuerung	
Vorwärts - und Rückwärtsgänge	4/4	3/2
Max. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach gesetzlichen Bestimmungen abweichen)	26 km/h	25 km/h
Lekmodus	Allradlenkung - 3 Lenkungsmodi	
		
Steuerung		
	JSM® Joystick EN 15000 KONFORM	
Hydraulik		
Pumpe	Zahnradtyp mit Strömungsteiler 125 l/min - 270 bar	
Behälter		
Hydrauliköl	175 l	
Kraftstoff	120 l	
Eigengewicht (mit Gabel)	7200 kg	7300 kg
Abmessungen		
1. Mitte Vorderrad bis zum Gabelträger	1.49 m	
2. Bodenfreiheit	0.41 m	
3. Gesamtlänge	5.24 m	
4. Radstand	2.88 m	
5. Mitte Hinterrad bis Rückseite	0.87 m	
6. Kabinenbreite	0.88 m	
7. Spurbreit der Vorderachse	1.87 m	
8. Gesamtbreite	2.28 m	
9. Gesamthöhe	2.42 m	
Gabelzinken Standard (Länge x Breite x Stärke)	1200 x 125 x 45 mm	
Wenderadius	3.85 m	
Kippwinkel der Schaufel (Ankippen/Auskippen)	12° / 114°	
Geräuschemissionen		
Innenschallpegel (LpA)	82 dB	
Außenschallpegel (LwA)	106 dB	
Vibrationswert an Händen/Armen	<2.5 m/s ²	
Vibrationswert am Körper	2 m/s ²	

Lastdiagramm
Prüfverfahren EN1459 Zusatz B

Maschine auf Rädern mit Gabelzinken

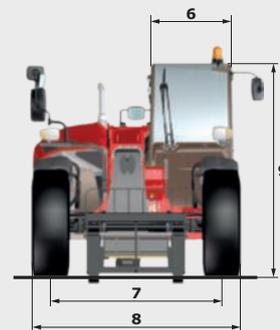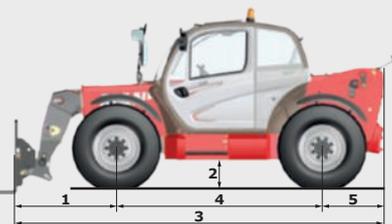
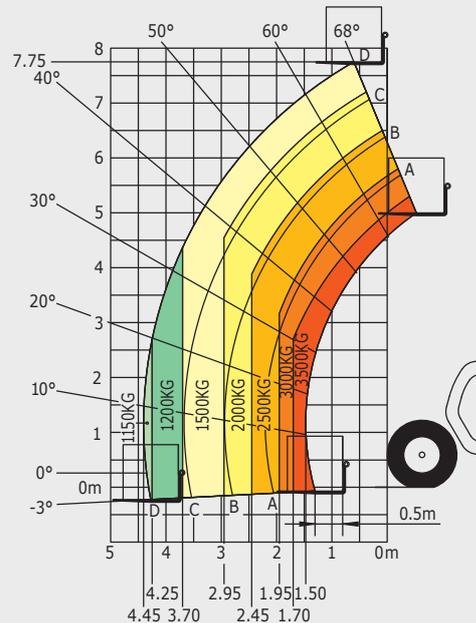


Dieser Prospekt enthält die Beschreibung der Ausführungen und möglichen Konfigurationen von Manitou-Produkten, die sich in ihrer jeweiligen Ausrüstung unterscheiden können. Die in diesem Prospekt dargestellten Ausrüstungen können je nach Ausführung zur Grundausstattung oder zur Sonderausrüstung gehören oder nicht erhältlich sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Das Dokument ist vertraglich nicht bindend. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht erschöpfend. Die Logos sowie das visuelle Erscheinungsbild des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen ohne Genehmigung nicht verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die Fotos und Zeichnungen in dieser Broschüre dienen nur zur Information und als Anhaltspunkt.
MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Aufsichtsrat - Firmenkaptal: 39 547 824 Euro - 857 802 508 RCS Nantes



MT 1135


	MT 1135	MT 1135 H	MT 1135 HA
Heben			
Max. Tragkraft		3500 kg	
Max. Hubhöhe		11.05 m	
Max. Reichweite		7.75 m	
Ausbrechkraft an der Schaufelkante		6305 daN	
Dauer ohne Hublast			
Heben		8.5 s	
Senken		7.0 s	
Teleskop Ausfahren		13.0 s	
Teleskop Einfahren		9.0 s	
Ankippschwindigkeit		3.0 s	
Auskippschwindigkeit		3.0 s	
Bereifung		400/80-24	
Bremse			
Betriebsbremse	Ölbad Lamellenbremse, Bremskraftverstärkung an Vorder- und Hinterachse		
Parkbremse	Automatische negativ Feststellbremse		
Motor			
	PERKINS - STAGE 3B		
Typ	854E-34TA		
Hubraum	3400 cm ³		
Leistung	102 PS/75 kW		
Max. Drehmoment	420 Nm - 1400 U/min		
Einspritzung	direkt		
Kühlsystem	Wasser		
Zugkraft unter Last	9150 daN		7150 daN
	Drehmomentwandler Allradantrieb		hydrostatischer Allradantrieb
Fahrtrieb			
Fahrtrichtungsschalter	Elektrohydraulische Steuerung		
Vorwärts - und Rückwärtsgänge	4/4		3/2
Max. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach gesetzlichen Bestimmungen abweichen)	26 km/h		25 km/h
Lekmodus	Allradlenkung - 3 Lenkungsmodi		
			
Steuerung			
	JSM® Joystick EN 15000 KONFORM		
Hydraulik			
Pumpe	Zahnradtyp mit Strömungsteiler 125 l/min - 270 bar		
Behälter			
Hydrauliköl	175 l		
Kraftstoff	120 l		
Eigengewicht (mit Gabel)	8800 kg		8900 kg
Abmessungen			
1. Mitte Vorderrad bis zum Gabelträger		1.60 m	
2. Bodenfreiheit		0.41 m	
3. Gesamtlänge		5.37 m	
4. Radstand		2.88 m	
5. Mitte Hinterrad bis Rückseite		0.89 m	
6. Kabinenbreite		0.88 m	
7. Spurbreit der Vorderachse		1.87 m	
8. Gesamtbreite		2.28 m	
9. Gesamtbreite (ausgefahrene Stützen)		2.28 m	
10. Gesamthöhe		2.42 m	
Gabelzinken Standard (Länge x Breite x Stärke)		1200 x 125 x 45 mm	
Wenderadius		3.85 m	
Niveaueausgleich		+/- 10°	
Kippwinkel der Schaufel (Ankippen/Auskippen)		16°/110°	
Geräuschemissionen			
Innenschallpegel (LpA)		82 dB	
Außenschallpegel (LwA)		106 dB	
Vibrationswert an Händen/Armen		<2.5 m/s ²	
Vibrationswert am Körper		2 m/s ²	

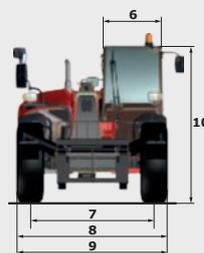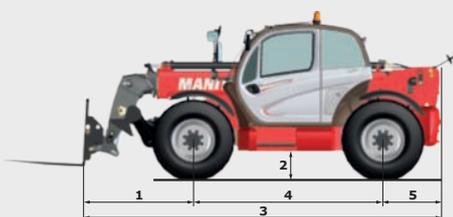


MT1135

Lastdiagramm Prüfverfahren EN1459 Zusatz B

Maschine auf Rädern mit Gabelzinken

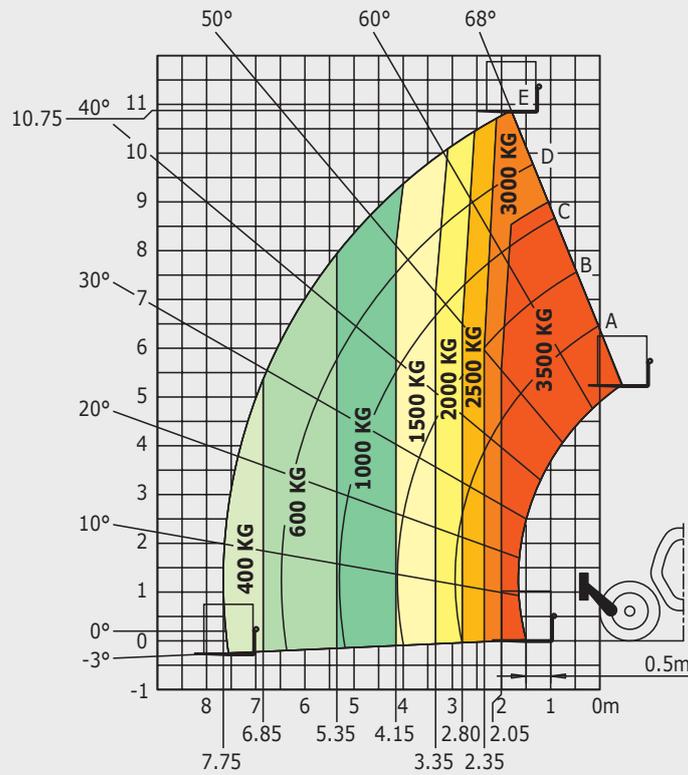


Maschine auf Stützen mit Gabelzinken


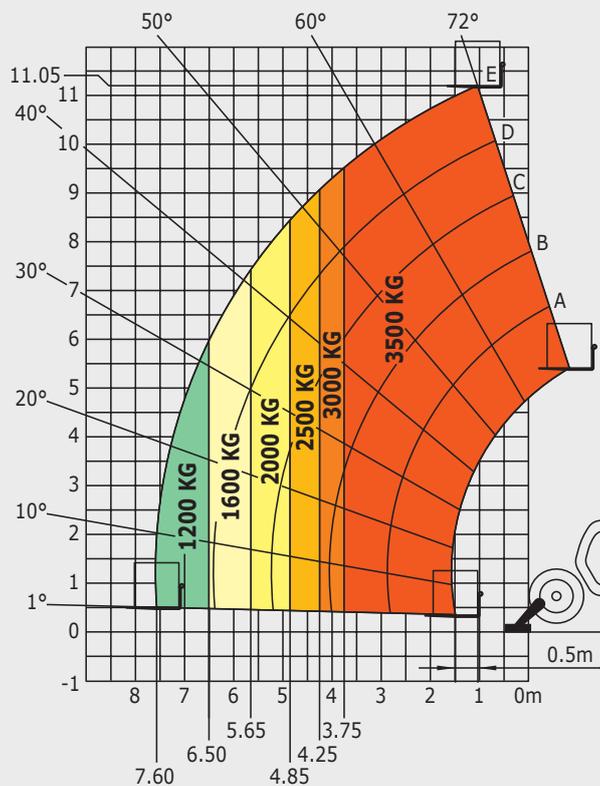


Dieser Prospekt enthält die Beschreibung der Ausführungen und möglichen Konfigurationen von Manitou-Produkten, die sich in ihrer jeweiligen Ausrüstung unterscheiden können. Die in diesem Prospekt dargestellten Ausrüstungen können je nach Ausführung zur Grundausstattung oder zur Sonderausrüstung gehören oder nicht erhältlich sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Das Dokument ist vertraglich nicht bindend. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht erschöpfend. Die Logos sowie das visuelle Erscheinungsbild des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen ohne Genehmigung nicht verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die Fotos und Zeichnungen in dieser Broschüre dienen nur zur Information und als Anhaltspunkt.



MT1335


	MT 1335	MT 1335 H	MT 1335 HA
Heben			
Max. Tragkraft		3500 kg	
Max. Hubhöhe		12.55 m	
Max. Reichweite		8.75 m	
Ausbrechkraft an der Schaufelkante		6400 daN	
Dauer ohne Hublast			
Heben		9.8 s	
Senken		8.2 s	
Teleskop Ausfahren		14.2 s	
Teleskop Einfahren		9.7 s	
Ankippschwindigkeit		2.7 s	
Auskippschwindigkeit		2.8 s	
		400/80-24	
Bereifung			
Bremse			
Betriebsbremse	Ölbad Lamellenbremse, Bremskraftverstärkung an Vorder- und Hinterachse		
Parkbremse	Automatische negativ Feststellbremse		
Motor			
PERKINS - STAGE 3B			
Typ	854E-34TA		
Hubraum	3400 cm ³		
Leistung	102 PS/75 kW		
Max. Drehmoment	420 Nm - 1400 U/min		
Einspritzung	direkt		
Kühlsystem	Wasser		
Zugkraft unter Last	9800 daN		7800 daN
	Drehmomentwandler Allradantrieb		hydrostatischer Allradantrieb
Fahrtrieb			
Fahrtrichtungsschalter	Elektrohydraulische Steuerung		
Vorwärts - und Rückwärtsgänge	4/4		3/2
Max. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach gesetzlichen Bestimmungen abweichen)	26 km/h		25 km/h
Lekmodus	Allradlenkung - 3 Lenkungsmodi		
			
Steuerung			
JSM® Joystick EN 15000 KONFORM			
Hydraulik			
Pumpe	Zahnradtyp mit Strömungsteiler - 125 l/min - 270 bar		
Behälter			
Hydrauliköl	175 l		
Kraftstoff	120 l		
Eigengewicht (mit Gabel)	9100 kg		9200 kg
Abmessungen			
1. Mitte Vorderrad bis zum Gabelträger	1.80 m		
2. Bodenfreiheit	0.41 m		
3. Gesamtlänge	5.86 m		
4. Radstand	2.88 m		
5. Mitte Hinterrad bis Rückseite	1.18 m		
6. Kabinenbreite	0.88 m		
7. Spurbreit der Vorderachse	1.87 m		
8. Gesamtbreite	2.28 m		
9. Gesamtbreite (ausgefahrene Stützen)	2.28 m		
10. Gesamthöhe	2.42 m		
Gabelzinken Standard (Länge x Breite x Stärke)	1200 x 125 x 45 mm		
Wenderadius	3.85 m		
Niveaueausgleich	+/- 10°		
Kippwinkel der Schaufel (Ankippen/Auskippen)	12°/114°		
Geräuschemissionen			
Innenschallpegel (LpA)	82 dB		
Außenschallpegel (LwA)	106 dB		
Vibrationswert an Händen/Armen	<2.5 m/s ²		
Vibrationswert am Körper	2 m/s ²		

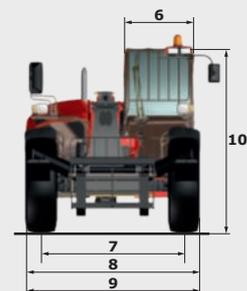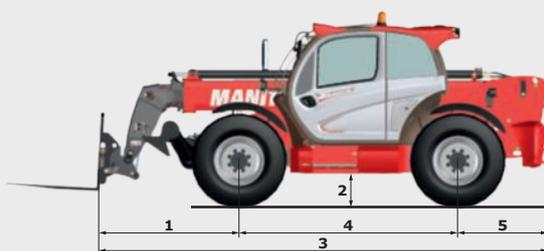


MT1335

Lastdiagramm Prüfverfahren EN1459 Zusatz B

Maschine auf Rädern mit Gabelzinken

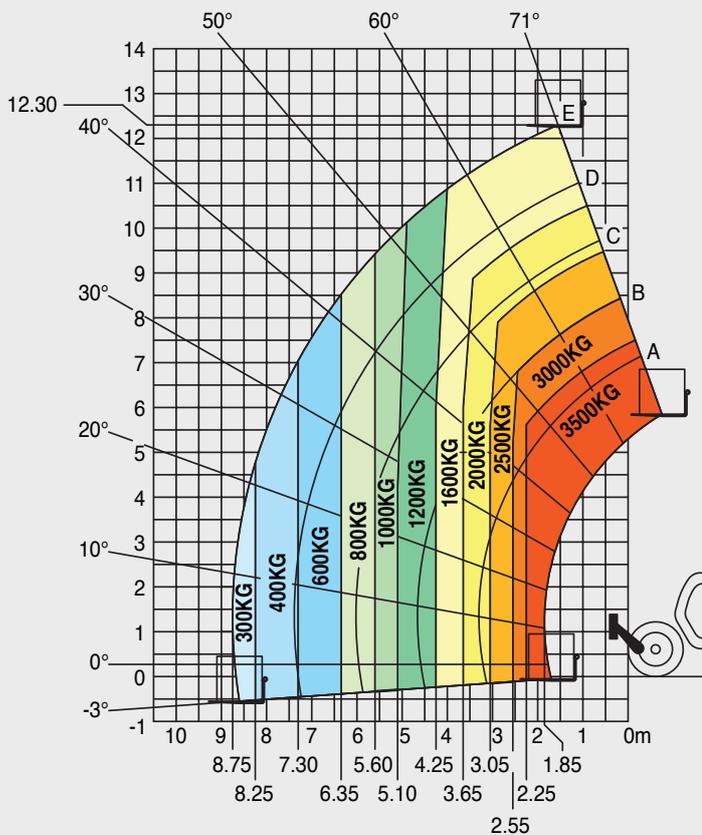


Maschine auf Stützen mit Gabelzinken

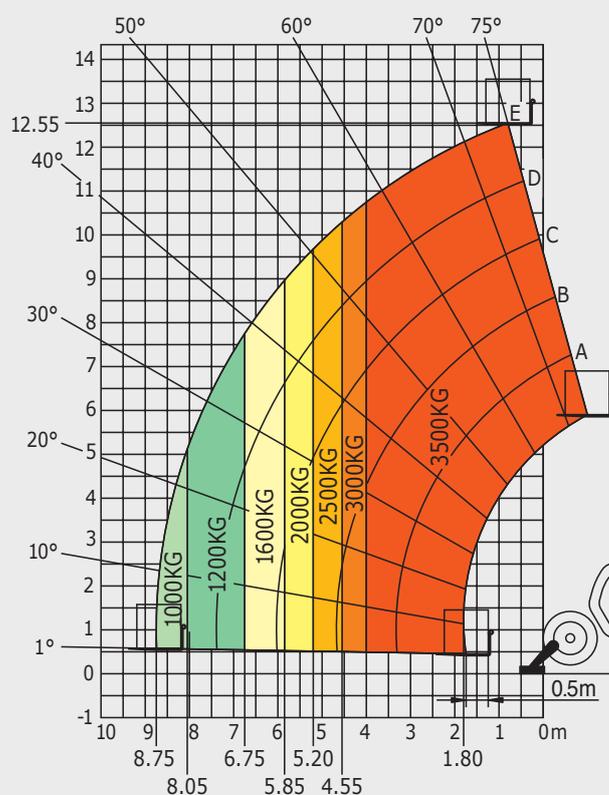

Maschine auf Stützen mit Arbeitsbühne

(Versionen MT 1335 HA)

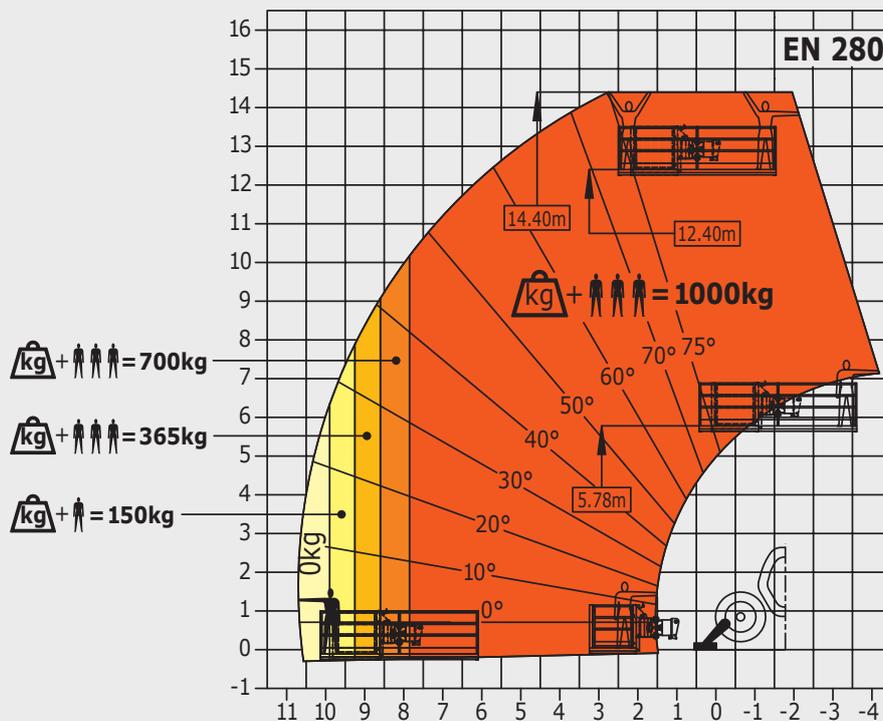

Dieser Prospekt enthält die Beschreibung der Ausführungen und möglichen Konfigurationen von Manitou-Produkten, die sich in ihrer jeweiligen Ausrüstung unterscheiden können. Die in diesem Prospekt dargestellten Ausrüstungen können je nach Ausführung zur Grundausrüstung oder zur Sonderausrüstung gehören oder nicht erhältlich sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Das Dokument ist vertraglich nicht bindend. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht erschöpfend. Die Logos sowie das visuelle Erscheinungsbild des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen ohne Genehmigung nicht verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die Fotos und Zeichnungen in dieser Broschüre dienen nur zur Information und als Anhaltspunkt.



Ihr **MANITOU**-Händler:



Firmensitz:
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière - 44158 Ancenis Cedex - Frankreich
Tel.: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com