



Klein, stark und flexibel



Superlift S 225




Der leistungsfähige Aufzug für Ausbau und Ren

Superlift S 225 – der kompakte Seilaufzug

Praktischer, leichter, montagefreundlicher und leistungsfähiger Bauaufzug für den wirtschaftlichen und sicheren Materialtransport

- Schneller Aufbau – Bühne wird nur mit einer Schraube befestigt
- Minimaler Platzbedarf durch die 90° schwenkbare Lastbühne
- Einfacher Transport durch besonders leichte Grundkomponenten
- Plattform für den Transport von Euro-Paletten geeignet
- Alu-Masten mit nur 15 kg besonders leicht und montagefreundlich
- Umfangreiche Sicherheitsausstattung wie geschwindigkeitsabhängige Fangbremse und Überfahrtsicherung am Mastende etc.
- entspricht der europäischen Norm EN 12158-1
- TÜV geprüft
- Antrieb kann auch beim Toplift Universal eingesetzt werden

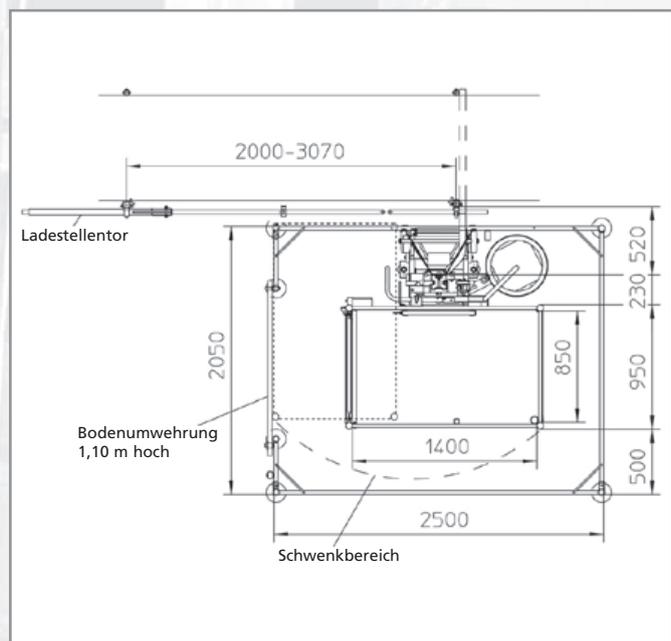

ovierung



Transport – Die mit Vollgummirädern ausgerüstete Grundeinheit lässt sich auf der Baustelle bequem verfahren.



Lastbühne – Die schwenkbare Lastbühne ermöglicht den Einsatz auch an engen Baustellen.



Befestigung des Mastes – Der Alu-Mast kann stufenlos am Gerüst bzw. Gebäude verankert werden.



S225 Antriebseinheit auch einsetzbar beim Toplift 225 Universal

Technische Daten

| | |
|---|---|
| Tragfähigkeit [kg] | 200 |
| Antriebsart | Seil (6mm Durchmesser) |
| Lastbühne [m] | Innenmaße (LxBxH) 1,40 x 0,85 x 1,10 |
| Beladehöhe [m] | 0,20 |
| Maximale Förderhöhe [m] | 50 |
| Freie Mastspitze [m] | 1 |
| Ankerabstand [m] | 2 |
| Länge Alu-Mast [m] | 2 |
| Gewicht Alu-Mast [kg] | 15 |
| Gewicht Grundeinheit mit Schlitten [kg] | 120 |
| Gewicht Antriebseinheit [kg] | 54 |
| Gewicht Lastbühne [kg] | 75 |
| Fördergeschwindigkeit [m/min] | 25 |
| Motorleistung [kW] | 1,3 |
| Absicherung [Ampere] | 16 (träge) |
| Betriebsspannung [V/Hz] | 230 / 50 |
| Steuerspannung [V] | 24 |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Böcker Belgium NV

Boomsesteenweg 101 · B-2630 Aartselaar
Fon +32 (0) 3/45 76 241
Fax +32 (0) 3/45 76 242
Mail belgium@boecker-group.com

Böcker France SAS

Zac du TEC · F-30320 Marguerittes
Fon +33 (0)4 6620 9364
Fax +33 (0)4 6620 9926
Mail france@boecker-group.com

Böcker Italia srl

Via C. Beccaria 3 · I-37036 San Martino
Fon +39 045 / 87 80 399
Fax +39 045 / 87 80 420
Mail italia@boecker-group.com

Böcker Nederland B.V.

Rolweg 25 · NL-4104 AV Culemborg
Fon +31 (0) 345/51 00 99
Fax +31 (0) 345/51 08 66
Mail nederland@boecker-group.com

Böcker Schweiz AG

Striegelstraße 1 · CH-4665 Oftringen
Fon +41 (0) 62/797 62 62
Fax +41 (0) 62/797 62 68
Mail schweiz@boecker-group.com

Niederlassung Ost

Freiheit 20–21 · D-13597 Berlin-Spandau
Fon +49 (0) 30 / 3 39 39 04-0
Fax +49 (0) 30 / 3 39 39 04-29
Mail nlberlin@boecker-group.com

Niederlassung Mitte

Kasseler Str. 62 · D-34277 Fuldabrück-Bergshausen
Fon +49 (0) 561/5 85 46 73
Fax +49 (0) 561/5 85 46 74
Mail nlmitte@boecker-group.com

Niederlassung Süd-West

Mannheimer Str. 140 a · D-68753 Waghäusel
Fon +49 (0) 72 54 / 9 58 85-0
Fax +49 (0) 72 54 / 9 58 85-29
Mail nlsuedwest@boecker-group.com

Niederlassung Süd

Kirchweg 4 · D-82239 Alling
Fon +49 (0) 81 41/888 601
Fax +49 (0) 81 41/53 72 707
Mail nlsued@boecker-group.com



Böcker Maschinenwerke GmbH

Lippestraße 69-73 □D-59368 Werne
Fon +49 (0) 23 89/79 89-0
Fax +49 (0) 23 89/79 89-9000
Mail info@boecker-group.com
Web www.boecker-group.com